



GESA® 105 S

Traitement physico-chimique des eaux usées contenant des hydrocarbures

- commercialisé avec succès depuis de nombreuses années
- fabrication suisse
- Jusqu'à 200 litres par heure



GESA® 105 S
Dimensions (L x l x H): 1'250 x 750 x 1850 mm

Pour les eaux usées provenant des activités suivantes


- ateliers
- garages

Avantages

- frais d'investissements réduits
- construction en matière plastique (PP)
- encombrement réduit
- construction compacte
- simple d'utilisation
- fonctionnement automatique
- produits d'exploitation économiques et bons marchés
- valeurs limites de rejet garanties

Schéma du circulation

„Installation de désémulsification" GESA 105 S

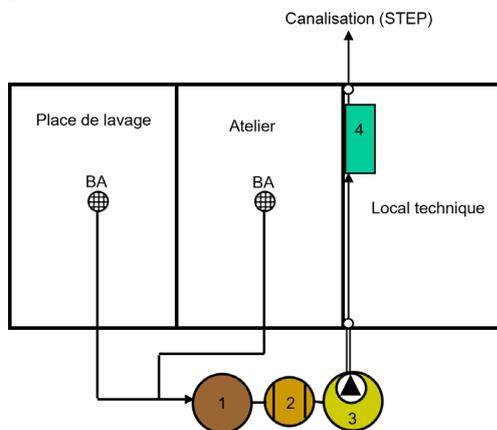

BA) Ecoulement de sol

- 1) Décanteur
- 2) Séparateur d'huile
- 3) Puit de stockage
- 4) Installation de désémulsification

Les produits d'exploitation, tels que les floculants, les rouleaux et sacs de filtration, vous sont livrés à des conditions très avantageuses !

Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers !