



# GESÄ<sup>®</sup> 205

## Chemisch-physikalische Behandlung von mineralöhlhaltigen Abwässern

- seit Jahren bewährt
- Schweizer Fabrikat
- bis 400 Liter pro Stunde


### Für Abwässer aus den Bereichen

- Garagen
- Gewerbe
- Industrie

### Vorteile

- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- gesamte Anlage aus rostfreiem Stahl (V2A)
- geringer Platzbedarf
- kompakte Bauweise
- bedienungsfreundlich
- vollautomatischer Betriebsablauf mit frei programmierbarer Steuerung
- sparsamer Betriebsmittelverbrauch
- Grenzwerte werden garantiert eingehalten

### Fließschema Emulsionsspaltanlage GESÄ 205

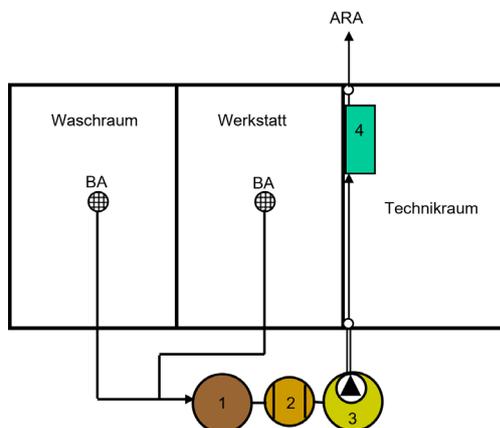

BA) Bodenablauf

1) Schlammfang

2) Mineralölabscheider

3) Stapelschicht

4) Emulsionsspaltanlage

GESÄ<sup>®</sup> 205

Masse (L x B x H): 1650 x 700 x 1800 mm

Wir liefern Ihnen ebenfalls kostengünstig die notwendigen Betriebsmittel, wie Emulsionsspaltmittel und Filtersäcke.

**Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!**