



# GESA® 205

## Traitement physico-chimique des eaux usées contenant des hydrocarbures

- commercialisé avec succès depuis de nombreuses années
- fabrication suisse
- Jusqu'à 400 litres par heure

Pour les eaux usées provenant des activités suivantes


- garages
- artisanat
- industrie

### Avantages

- rapport qualité/prix optimal
- construction en acier inox (V2A)
- encombrement réduit
- construction compacte
- simple d'utilisation
- fonctionnement automatique avec commande programmable
- produits d'exploitation économiques et bons marchés
- valeurs limites de rejet garanties

### Schéma du circulation

#### „Installation de désémulsification" GESA 205

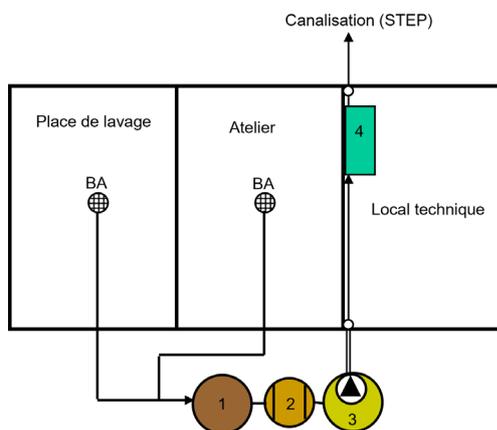

BA) Ecoulement de sol

- 1) Décanteur
- 2) Séparateur d'huile
- 3) Puit de stockage
- 4) Installation de désémulsification

GESA® 205

Dimensions (L x l x H): 1650 x 700 x 1800 mm

Les produits d'exploitation, tels que les flocculants, les rouleaux et sacs de filtration, vous sont livrés à des conditions très avantageuses !

**Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers !**