



GESA® 405

Traitement physico-chimique des eaux usées contenant des hydrocarbures

- commercialisé avec succès depuis de nombreuses années
- fabrication suisse
- Jusqu'à 800 litres par heure



Pour les eaux usées provenant des activités suivantes


- garages
- artisanat
- industrie

Avantages

- rapport qualité/prix optimal
- construction en acier inox (V2A)
- encombrement réduit
- construction compacte
- simple d'utilisation
- fonctionnement automatique avec commande programmable
- produits d'exploitation économiques et bons marchés
- valeurs limites de rejet garanties

Schéma du circulation

„Installation de désémulsification" GESA 405

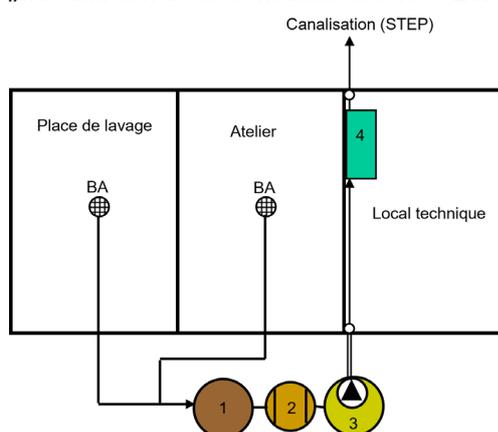

BA) Ecoulement de sol

- 1) Décanteur
- 2) Séparateur d'huile
- 3) Puit de stockage
- 4) Installation de désémulsification

GESA® 405

Dimensions (L x l x H): 1950 x 800 x 2200 mm

Les produits d'exploitation, tels que les flocculants, les rouleaux et sacs de filtration, vous sont livrés à des conditions très avantageuses !

Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers !